

ANEXO II

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04, DE 24/09/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011, DE 21/09/2021
MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

Denominação da PROPONENTE: VGR CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Endereço: AVENIDA ROSÁLIA IANNINI CONDE, 63 ANEXO 3 – PARQUE AMÉRICA. Cidade: SÃO PAULO

Fone: 11 98811-3892 Fax: E-mail: VALCIR@VGRENGENHARIA.COM.BR CNPJ nº 35.738.173/0001-96

BANCO SANTANDER: AG: 0731 CC 13001461-9

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

Nome: VALCIR MÁRCIO SOARES MOREIRA Cargo: PROCURADOR

RG: 19.696.168 CPF: 164.122.568-81 Data de Nascimento: 14/11/1974

Endereço residencial completo: AVENIDA ROSÁLIA IANNINI CONDE, 82.

E-mail institucional: VALCIR@VGRENGENHARIA.COM.BR

E-mail pessoal (deverá, obrigatoriamente, ser diferente do e-mail institucional): ERIKA@VGRENGENHARIA.COM.BR

Telefone(s): 11 988113892

Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação da licitante neste certame.

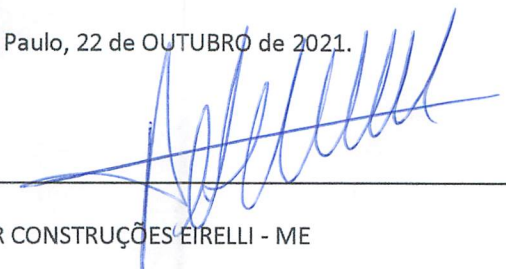
a) Validade da Proposta: **60 DIAS.**

b) Prazo de execução dos serviços: 01 (mês) mês contado a partir do recebimento da **Ordem de Serviço.**

DECLARO, sob as penas da lei, que os produtos e serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no presente Edital e seus Anexos.

DECLARO que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta Proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais e trabalhistas, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, 22 de OUTUBRO de 2021.


VGR CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

VALCIR MÁRCIO SOARES MOREIRA

RG: 19.696.168

CPF: 164.122.568-81

PROCURADOR

VGR CONSTRUÇÕES

PLANILHA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (em R\$)	PREÇO TOTAL (em R\$)
1			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
1.1	SINAPI	98458	Tapume com compensado de madeira - área de fechamento de 3,00 m x 3,00 m - altura de 2,20 m	m²	26,40	R\$ 163,28	R\$ 4.310,59
1.2	FDE	16.06.078	Fornecimento e instalação de placa de identificação de obra incluso suporte estrutura de madeira - 3,00 x 2,00m	m²	6,00	R\$ 579,98	R\$ 3.479,88
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADA	-	-	-	
2.1	SINAPI	97622	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento	m³	1,56	R\$ 70,66	R\$ 110,23
2.2	SINAPI	97661	Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento	m	100,00	R\$ 0,83	R\$ 83,00
2.3	SINAPI	90458	Quebra de alvenaria para instalação de quadro de distribuição	unid	1,00	R\$ 33,46	R\$ 33,46
2.4			Remoção de 22 poltronas	unid	22,00	R\$ 15,00	R\$ 330,00
2.5			Remoção de 120m² de carpetes	m²	120,00	R\$ 1,80	R\$ 216,00
3			CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO				
3.1			Carga e transporte de entulhos até caçambas	m³	6,00	R\$ 56,25	R\$ 337,50
4			ALVENARIA	-	-	-	
4.1	SINAPI	87449	Alvenaria em blocos de concreto.	m²	8,50	R\$ 100,93	R\$ 857,91
4.2	SINAPI	87449	Aço estrutural CA-50 - 8mm	kg	37,50	R\$ 17,70	R\$ 663,75
4.3	SINAPI	89994	Grauteamento de cinta ou verga em alvenaria estrutural	m³	2,20	R\$ 775,69	R\$ 1.706,52
4.4	SINAPI	87894	Chapisco em alvenaria	m²	8,50	R\$ 4,88	R\$ 41,48
4.5	SINAPI	87529	Emboço em alvenaria	m²	8,50	R\$ 35,13	R\$ 298,61
5			PISO	-	-	-	
5.1	SINAPI	97116	Barras de transferência, aço CA-25 de 16,0 mm, para execução de pavimento de concreto - fornecimento e instalação	unid.	31,00	R\$ 29,76	R\$ 922,56
5.2	SINAPI	97090	Armação para execução de piso, com uso de tela Q-283	m²	56,52	R\$ 23,66	R\$ 1.337,26

VGR CONSTRUÇÕES

5.3	SINAPI	97095	Concretagem de piso, fck 30 Mpa, para espessura de 15 cm, com argila expandida - lançamento, adensamento e acabamento	m³	9,50	R\$ 521,29	R\$ 4.952,26
5.4	SINAPI	101745	Piso têxtil (carpete) em manta e= 9 a 10 mm	m²	115,00	R\$ 194,26	R\$ 22.339,90
5.5			Execução de piso monolítico resinado - fornecimento e execução	m²	7,00	R\$ 278,63	R\$ 1.950,41
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	
6.1			Eletrocalha leve ou perfurada em aço galvanizado, largura 100x50 mm - fornecimento e instalação	m	45,00	R\$ 51,25	R\$ 2.306,25
6.2	SINAPI	93009	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalação	m	100,00	R\$ 26,43	R\$ 2.643,00
6.3	SINAPI	91924	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	400,00	R\$ 3,36	R\$ 1.344,00
6.4	SINAPI	92872	Caixa retangular 4" x 4", metálica, instalada em piso	unid.	15,00	R\$ 15,53	R\$ 232,95
6.5	SINAPI	98295	Cabo eletrônico categoria 5E - fornecimento e instalação	m	300,00	R\$ 2,41	R\$ 723,00
7			PINTURA	-	-	-	
7.1	SINAPI	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos	m²	35,00	R\$ 18,73	R\$ 655,55
8			CORRIMÃO	-	-	-	
8.1	-	-	Gradil de proteção em aço inoxidável aisi 304, considerando: fechamento de vão em 5 barras de 16m de comprimento, em tudo de 2" x 1,5 mm de espessura (acabamento parafusos, fixadores, soldagem e suportes)	m	18,75	R\$ 1.208,75	R\$ 22.664,06
8.2	-	-	Adequação de corrimãos no padrão existente, considerando: ajuste de 3 corrimãos em inox 304 instalados nas laterais das rampas de acesso, ajuste de 3 corrimãos em inox 304 instalados no centro do auditório (corte, solda, acabamento e instalação)	VB	1	R\$ 6.087,50	R\$ 6.087,50
			VALOR TOTAL				R\$ 80.627,62

OITENTA MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS.

VGR CONSTRUÇÕES

CRONOGRAMA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	MEDIÇÃO				
				SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	TOTAL GERAL
1			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					
1.1	SINAPI	98458	Tapume com compensado de madeira - área de fechamento de 3,00 m x 3,00 m - altura de 2,20 m	4.310,59				4.310,59
1.2	FDE	16.06.078	Fornecimento e instalação de placa de identificação de obra incluso suporte estrutura de madeira - 3,00 x 2,00m	3.479,88				3.479,88
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADA					
2.1	SINAPI	97622	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento	110,23				110,23
2.2	SINAPI	97661	Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento	83,00				83,00
2.3	SINAPI	90458	Quebra de alvenaria para instalação de quadro de distribuição	33,46				33,46
2.4			Remoção de 22 poltronas	330,00				330,00
2.5			Remoção de 120m² de carpetes	216,00				216,00
3			CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO					
3.1			Carga e transporte de entulhos até caçambas	337,50				337,50
4			PISO					
4.1	SINAPI	87449	Alvenaria em blocos de concreto.		857,91			857,91
4.2	SINAPI	87449	Aço estrutural CA-50 - 8mm		663,75			663,75
4.3	SINAPI	89994	Grauteamento de cinta ou verga em alvenaria estrutural		1.706,52			1706,52
4.4	SINAPI	89994	Chapisco em alvenaria		41,48			41,48
4.5	SINAPI	89994	Emboço em alvenaria		298,61			298,61
5			PISO					
5.1	SINAPI	97116	Barras de transferência, aço CA-25 de 16,0 mm, para execução de pavimento de concreto - fornecimento e instalação		922,56			922,56
5.2	SINAPI	97090	Armação para execução de piso, com uso de tela Q-283		1.337,26			1337,26
5.3	SINAPI	97095	Concretagem de piso, fck 30 Mpa, para espessura de 15 cm, com argila expandida - lançamento, adensamento e acabamento		4.952,26			4952,26
5.4	SINAPI	101745	Piso têxtil (carpete) em manta e= 9 a 10 mm				22.339,90	22.339,90
5.5			Execução de piso monolítico resinado - fornecimento e execução				1.950,41	1.950,41
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					

VGR CONSTRUÇÕES

6.1	SINAPI	93009	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalação		2.306,25			2.306,25
6.2	SINAPI	93009	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalação		2.643,00			2.643,00
6.3	SINAPI	91924	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.			1.344,00		1.344,00
6.4	SINAPI	92872	Caixa retangular 4" x 4", metálica, instalada em piso			232,95		232,95
6.5	SINAPI	98295	Cabo eletrônico categoria 5E, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação			723,00		723,00
7			PINTURA					
7.1	SINAPI	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos				655,55	655,55
8			CORRIMÃO					
8.1			Gradil de proteção em aço inoxidável aisi 304, considerando: fechamento de vão em 5 barras de 16m de comprimento, em tudo de 2" x 1,5 mm de espessura (acabamento parafusos, fixadores, soldagem e suportes)			15.864,84	6.799,22	22.664,06
8.2			Adequação de corrimãos no padrão existente, considerando: ajuste de 3 corrimãos em inox 304 instalados nas laterais das rampas de acesso, ajuste de 3 corrimãos em inox 304 instalados no centro do auditório (corte, solda, acabamento e instalação)			3.043,75	3.043,75	6.087,50
TOTAL GERAL				8.900,66	15.729,59	21.208,54	34.788,83	80.627,62

São Paulo, 22 de OUTUBRO de 2021.

VGR CONSTRUÇÕES EIRELLI - ME

VALCIR MÁRCIO SOARES MOREIRA

RG: 19.696.168

CPF: 164.122.568-81

PROCURADOR

Av. Rosália Iannini Conde, 63 – Cj. 03 – São Paulo – SP

11 98811.3892
valcir@vgrengenharia.com.br