

São Roque, 22 de setembro de 2021.

RECIBO

Recebi de **CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**,
o valor de R\$ 9.250,00, referente ao pagamento do valor de 50% do contrato de prestação de
serviços relacionados no processo de dispensa 06/2021 de 09/08/2021.



Eng. Fabio Alexandre Cerqueira

CREA 5060914765

Dados bancários:

Favorecido: Fabio Alexandre Cerqueira

CPF 182.222.718-6

Banco do Brasil

Agência 0943-1

Conta Corrente 197282-0

**ADEQUAÇÕES E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE – ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I – JUSTIFICATIVAS


1 – JUSTIFICATIVAS:

O prédio próprio da Câmara Municipal de São Roque foi inaugurado em 13 de março de 2010. O projeto foi concebido, naquele tempo, para comportar o número de 10 representantes do Legislativo no plenário.

A partir de 2013, por força da mudança da legislação, o número de vereadores aumentou para 15. Assim sendo, o plenário sofreu uma adaptação para comportar o aumento do número de vereadores, abrigando um número maior de pessoas no mesmo espaço físico.

Esta situação perdurou até hoje, e se agravou por conta da pandemia mundial. No cenário atual, não há como haver um distanciamento social efetivo entre os vereadores, conforme instruções difundidas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para o combate a propagação e disseminação da COVID.

Desta forma, as obras relacionadas visam melhorar as condições de trabalho dos parlamentares e evitar a propagação da doença, disponibilizando maior espaço físico para a aplicação do distanciamento social entre os vereadores.



Eng. Civil Fabio Alexandre Cerqueira

CREA 5060914765

**ADEQUAÇÕES E REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE – ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO DE ESPECIFICAÇÕES

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

LOCAL: RUA SÃO PAULO, 355 – CENTRO – SÃO ROQUE/SP

MEMORIAL DESCRITIVO DE ESPECIFICAÇÕES:

OBSERVAÇÃO: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1 – Fechamento em tapume com compensado de madeira.

Para o início dos trabalhos, será disponibilizado um espaço para que a empresa Contratada possa acomodar materiais e ferramentas necessárias para as obras. A responsabilidade pela acomodação e guarda destes itens é de inteira responsabilidade da empresa Contratada.

Este espaço deverá ser fechado com tapumes em madeira, fixados em estrutura de madeira e porta com cadeado, de forma a impedir acessos não autorizados e evitar acidentes.


1.2 – Placa de obra em aço galvanizado

Deverá ser considerado uma placa de identificação de obra, confeccionada em chapa de aço galvanizada, exposta em local visível, preferencialmente no acesso principal do imóvel, voltada para a via que favoreça a melhor visualização. A placa deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante o período de execução da obra. A fixação da placa será em elementos de madeira, que comportem o peso e garantam a estabilidade e segurança do conjunto.

2 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:

2.1 – Demolições de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.

A Contratada deverá providenciar a demolição da bancada dos vereadores, compreendendo: retirada do tampo de madeira existente e demolição da



alvenaria. Além disso, dois trechos das alvenarias das rampas de acesso ao plenário deverão ser demolidos parcialmente, de acordo com o indicado no projeto.

2.2 – Remoção dos cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento.

Deverá ser considerada a remoção dos cabos elétricos, de lógica e de áudio que passam sob o piso elevado no plenário.

2.3 – Quebra de alvenaria para instalação de quadro de distribuição

O quadro de distribuição dos cabos de som deverá ser realocado em uma nova posição, conforme indicado em projeto.

Importante: a Contratada deverá prever a retirada de 16 poltronas da primeira linha do auditório e mais 6 poltronas das segunda fileira, de acordo com o projeto. Deverá prever ainda a remoção de 120 m² de carpete. Os custos para a execução destes trabalhos deverão estar inclusos no item

3 – CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO:

3.1 – Carga e transporte de entulhos até caçambas

Todo o entulho resultante das obras deverá ser transportado manualmente até caçambas de entulhos e retirados do imóvel.

4 – PISO:

Após a remoção do carpete e do piso elevado metálico, o piso deverá ser elevado até a cota indicada no projeto, considerando-se:

- a) Limpeza através de varrição e remoção das sujidades;
- b) Aplicação de barras de transferência entre o piso existente e o piso novo;
- c) Montagem de ferragem estrutural para o piso;
- d) Fornecimento e lançamento de concreto fck 30 MPa;
- e) Nivelamento à laser e desempenho do concreto, para posterior aplicação do novo carpete.

No meio do plenário, a Contratada deverá executar uma área em piso resinado, em um diâmetro de 1,50 m, na cor a ser indicada pelo Contratante.



4.1 – Alvenaria

Será utilizada alvenaria com bloco de concreto de vedação, de dimensões 14x19x29 cm, conforme NBR e seguindo o projeto arquitetônico. As paredes deverão apresentar prumo e alinhamento perfeitos, com fiadas niveladas.

As juntas entre blocos não deverão ser superiores a 1,0 cm.

A alvenaria deverá ser fixada no piso através de barras de ferro, fixadas com ponte de aderência, permitindo a transferência de esforços para a estrutura. Todos os vãos dos blocos deverão ser preenchidos, para a correta extensão do patamar indicado no projeto.

A fiada final deverá ser de canaleta vazada de concreto, com aço CA-50 e preenchimento com concreto grout, de acordo com o projeto.

4.3 – Barras de transferência, aço CA-25 de 16,0 mm, para execução do pavimento de concreto

A Contratada deverá fornecer e instalar as barras de transferência, de acordo com o projeto apresentado. Deve ser considerado a perfuração do concreto existente, fixação da barra de transferência com adesivo estrutural em uma das pontas e engraxamento na outra ponta.

4.4 – Armação para execução de piso, com uso de tela Q-283 ou similar

A Contratada deverá fornecer e instalar telas Q-61 posicionadas sobre vigas treliçadas $h=8$ cm, com sobreposição de lados de 10 cm, devidamente amarradas (de acordo com o projeto apresentado).

As telas devem ser amarradas e cobertas com camada mínima de 3 cm de concreto, de acordo com o especificado.

4.5 – Concretagem de piso, fck 30 Mpa, para espessura de 15 cm – lançamento, adensamento e acabamento.

Deverá ser previsto o fornecimento, lançamento, adensamento e acabamento de concreto leve, utilizando argila expandida e areia como agregados, de forma a não sobrecarregar a estrutura existente. Deverá ser tomado especial cuidado para que a argila seja saturada na utilização do concreto e cuidados adicionais no lançamento, de forma a se evitar a segregação no concreto.



4.6 – Piso têxtil (carpete) em manta e= 9 a 10 mm

A Contratada deverá fornecer e instalar novo piso têxtil, utilizando cola de contato específica para este fim. O carpete deverá ser do mesmo padrão do existente no local, podendo haver mudança na coloração, a critério do Contratante.

Observações importantes:

O piso só será concretado depois que todas as tubulações indicadas no projeto tenham sido colocadas.

A Contratada deverá ter especial atenção na proteção de pisos, móveis, guarda-corpos e infraestrutura existente na concretagem, de forma a evitar manchas, respingos e danos às instalações.

Deverá ser respeitado um período mínimo de 15 (quinze) dias para a instalação do carpete sobre o novo piso de concreto, permitindo a perfeita evaporação da água e evitando desta forma danos ao novo carpete.

O novo carpete deverá ser aplicado com cola de contato, de forma permitir a perfeita fixação, sem peças ou pontas soltas.

5 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

5.1 – Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2")

Os eletrodutos deverão ser fixados de acordo com o projeto apresentado, evitando angulações que comprometam a passagem de cabos pelo interior dos mesmos.

A concretagem do piso só será liberada após a passagem dos eletrodutos.

A Contratada deverá ajustar a rede de fiação elétrica, rede lógica e rede de som instaladas hoje sob o piso elevado, aos novos moldes alterados;

Deve ser previsto a reinstalação de duas caixas de conexão multimídia tipo floor box, instaladas cada uma com 8 tomadas de som, modelo TE-FB4, marca Torau;

Ajustar ainda a passagem de cabos de rede lógica, nas caixas floor box.

Reinstalar cinco caixas de tomadas duplas da rede elétrica;

Reinstalar caixa de distribuição existente.

5.2 – Cabo de cobre isolado

Os cabos deverão ser posicionados de acordo com as normas vigentes, ligados nos quadros de distribuição existentes na edificação, de forma a alimentar adequadamente as estações de trabalho do Plenário.

5.3 – Cabo eletrônico.

Os cabos de informática, CAT 5, deverão ser instalados de acordo com a orientação da equipe técnica da Câmara Municipal, partindo do hub de alimentação até as estações de trabalho do Plenário.

6 – PINTURA:

6.1 – Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos.

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar secas e limpas. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, sendo que os intervalos entre duas demãos sucessivas deverão ser de acordo com as recomendações dos respectivos fabricantes.

As paredes deverão primeiramente receber um preparo de superfície, compreendendo a raspagem e lixamento. Após, deverão ser aplicadas 2 demãos de látex acrílica, de forma a cobrir perfeitamente a superfície.

Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade de cor e brilho.

Importante a proteção adequada do carpete, para evitar respingos e manchas.



7 – CORRIMÃO:

7.1 – Gradil em proteção em aço inox, no padrão existente.

A Contratada deverá providenciar a manutenção e complemento dos gradis existentes, para adequação ao novo layout. As ferragens seguirão exatamente ao mesmo padrão existente, no que se refere ao tipo, bitola e alma das peças existentes no local.

O gradil deverá atender ao preposto na Instrução Técnica IT-11 do Grupamento de Bombeiros do Estado de São Paulo, em seu item 5.8.1.4, item “a”, no que se refere ao espaçamento máximo de 15 cm entre longarinas.

8 – LIMPEZA FINAL:

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas instalações e equipamentos.

São Roque, 06 de setembro de 2021.



Eng. Civil Fábio Alexandre Cerqueira

CREA 5060914765

OBRA: ADEQUAÇÃO DO PLENÁRIO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (em R\$)	PREÇO TOTAL (em R\$)
1			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
1.1	SINAPI	98458	Tapume com compensado de madeira - área de fechamento de 3,00 m x 3,00 m - altura de 2,20 m	m²	26,40	163,28	4.310,46
1.2	FDE	16.06.078	Fornecimento e instalação de placa de identificação de obra incluso suporte estrutura de madeira - 3,00 x 2,00m	m²	6,00	579,98	3.479,85
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADA				
2.1	SINAPI	97622	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento	m³	1,56	70,66	110,23
2.2	SINAPI	97661	Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento	m	100,00	0,83	82,50
2.3	SINAPI	90458	Quebra de alvenaria para instalação de quadro de distribuição	unid	1,00	33,46	33,46
2.4			Remoção de 22 poltronas	unid	22,00	15,00	330,00
2.5			Remoção de 120m² de carpetes	m²	120,00	1,80	216,00
3			CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO				
3.1			Carga e transporte de entulhos até caçambas	m³	6,00	56,25	337,50
4			ALVENARIA				
4.1	SINAPI	87449	Alvenaria em blocos de concreto.	m²	8,50	100,93	857,86
4.2	SINAPI	87449	Aço estrutural CA-50 - 8mm	kg	37,50	17,70	663,75
4.3	SINAPI	89994	Grauteamento de cinta ou verga em alvenaria estrutural	m³	2,20	775,69	1.706,51
4.4	SINAPI	87894	Chapisco em alvenaria	m²	8,50	4,88	41,45

OBRA: ADEQUAÇÃO DO PLENÁRIO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (em R\$)	PREÇO TOTAL (em R\$)
4.5	SINAPI	87529	Emboço em alvenaria	m²	8,50	35,13	298,63
5			PISO				

OBRA: ADEQUAÇÃO DO PLENÁRIO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (em R\$)	PREÇO TOTAL (em R\$)
5.1	SINAPI	97116	Barra de transferência, aço CA-25 de 16,0 mm, para execução de pavimento de concreto - fornecimento e	unid.	31,00	29,76	922,64
5.2	SINAPI	97090	Armação para execução de piso, com uso de tela Q-283	m²	56,52	23,66	1.337,40
5.3	SINAPI	97095	Concretagem de piso, fck 30 Mpa, para espessura de 15 cm, com argila expandida - lançamento, adensamento e acabamento	m³	9,50	521,29	4.952,23
5.4	SINAPI	101745	Piso têxtil (carpete) em manta e= 9 a 10 mm	m²	115,00	194,26	22.340,19
5.5			Execução de piso monolítico resinado - fornecimento e execução	m²	7,00	278,63	1.950,41
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
6.1			Eletrocalha leve ou perfurada em aço galvanizado, largura 100x50 mm - fornecimento e instalação	m	45,00	51,25	2.306,25
6.2	SINAPI	93009	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalação	m	100,00	26,43	2.642,50
6.3	SINAPI	91924	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	400,00	3,36	1.345,00
6.4	SINAPI	92872	Caixa retangular 4" x 4" , metálica, instalada em piso	unid.	15,00	15,53	232,88
6.5	SINAPI	98295	Cabo eletrônico categoria 5E - fornecimento e instalação	m	300,00	2,41	723,75
7			PINTURA				
7.1	SINAPI	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos	m²	35,00	18,73	655,38
8			CORRIMÃO				

OBRA: ADEQUAÇÃO DO PLENÁRIO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (em R\$)	PREÇO TOTAL (em R\$)
8.1			Gradil de proteção em aço inoxidável aisi 304, considerando: fechamento de vão em 5 barras de 16m de comprimento, em tudo de 2" x 1,5 mm de espessura (acabamento parafusos, fixadores, soldagem e suportes)	m	18,75	1.208,75	22.664,06
8.2			Adequação de corrimãos no padrão existente, considerando: ajuste de 3 corrimãos em inox 304 instalados nas laterais das rampas de acesso, ajuste de 3 corrimãos em inox 304 instalados no centro do auditório (vorte, solda, acabamento e instalação	vb	1,00	6.087,50	6.087,50
TOTAL GERAL							80.628,39

CRONOGRAMA DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PLENÁRIO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	Total Geral
1			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					
1.1	SINAPI	98458	Tapume com compensado de madeira - área de fechamento de 3,00 m x 3,00 m - altura de 2,20 m	4.310,46				4.310,46
1.2	FDE	16.06.078	Fornecimento e instalação de placa de identificação de obra incluso suporte estrutura de madeira - 3,00 x 2,00m	3.479,85				3.479,85
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADA					
2.1	SINAPI	97622	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento	110,23				110,23
2.2	SINAPI	97661	Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento	82,50				82,50
2.3	SINAPI	90458	Quebra de alvenaria para instalação de quadro de distribuição	33,46				33,46
2.4			Remoção de 22 poltronas	330,00				330,00
2.5			Remoção de 120m² de carpetes	216,00				216,00
3			CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO					
3.1			Carga e transporte de entulhos até caçambas	337,50				337,50
4			PISO					
4.1	SINAPI	87449	Alvenaria em blocos de concreto.		857,86			857,86
4.2	SINAPI	87449	Aço estrutural CA-50 - 8mm		663,75			663,75
4.3	SINAPI	89994	Grauteamento de cinta ou verga em alvenaria estrutural		1.706,51			1.706,51
4.4	SINAPI	89994	Chapisco em alvenaria		41,45			41,45

CRONOGRAMA DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PLENÁRIO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	Total Geral
4.5	SINAPI	89994	Emboço em alvenaria		298,63			298,63
5			PISO					

CRONOGRAMA DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PLENÁRIO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	Total Geral
5.1	SINAPI	97116	Barras de transferência, aço CA-25 de 16,0 mm, para execução de pavimento de concreto - fornecimento e		922,64			922,64
5.2	SINAPI	97090	Armação para execução de piso, com uso de tela Q-283		1.337,40			1.337,40
5.3	SINAPI	97095	Concretagem de piso, fck 30 Mpa, para espessura de 15 cm, com argila expandida - lançamento, adensamento e acabamento		4.952,23			4.952,23
5.4	SINAPI	101745	Piso têxtil (carpete) em manta e= 9 a 10 mm				22.340,19	22.340,19
5.5			Execução de piso monolítico resinado - fornecimento e execução				1.950,41	1.950,41
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
6.1	SINAPI	93009	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalação		2.306,25			2.306,25
6.2	SINAPI	93009	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 60 mm (2") - fornecimento e instalação		2.642,50			2.642,50
6.3	SINAPI	91924	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.			1.345,00		1.345,00
6.4						232,88		232,88
6.5	SINAPI	98295	Cabo eletrônico categoria 5E, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação			723,75		723,75
7			PINTURA					
7.1	SINAPI	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede, duas demãos				655,38	655,38
8			CORRIMÃO					

CRONOGRAMA DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PLÊNARIO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	Total Geral
8.1			Gradil de proteção em aço inoxidável aisi 304, considerando: fechamento de vão em 5 barras de 16m de comprimento, em tudo de 2" x 1,5 mm de espessura (acabamento parafusos, fixadores, soldagem e suportes)			15.864,84	6.799,22	22.664,06
8.2			Adequação de corrimãos no padrão existente, considerando: ajuste de 3 corrimãos em inox 304 instalados nas laterais das rampas de acesso, ajuste de 3 corrimãos em inox 304 instalados no centro do auditório (vorte, solda, acabamento e instalação			3.043,75	3.043,75	6.087,50
			TOTAL GERAL	8.900,01	15.729,22	21.210,22	34.788,94	80.628,39

6. NÃO UTILIZAR ADITIVO REDUTOR DE ÁGUA NO CONCRETO.

7. CASO O CONCRETO SEJA EXECUTADO NO LOCAL, EFETUAR A PRÉ-SATURAÇÃO DA ARGILA EXPANDIDA, COM ATENÇÃO ESPECIAL À RELAÇÃO ÁGUA-CIMENTO.

8. O LANÇAMENTO DO CONCRETO DEVE SER DE FORMA A EVITAR A SEGREGAÇÃO DO AGREGADO GRAÚDO NO CONCRETO.


9. ARMADURA: TELA DE AÇO CA-50

10. NÃO EMPREGAR MANGUEIRAS E NEM RETIRAR AS BARRAS DE TRANSFERÊNCIA

11. ACABAMENTO SUPERFICIAL CAMURÇADO DO CONCRETO

12. ESTE PROJETO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

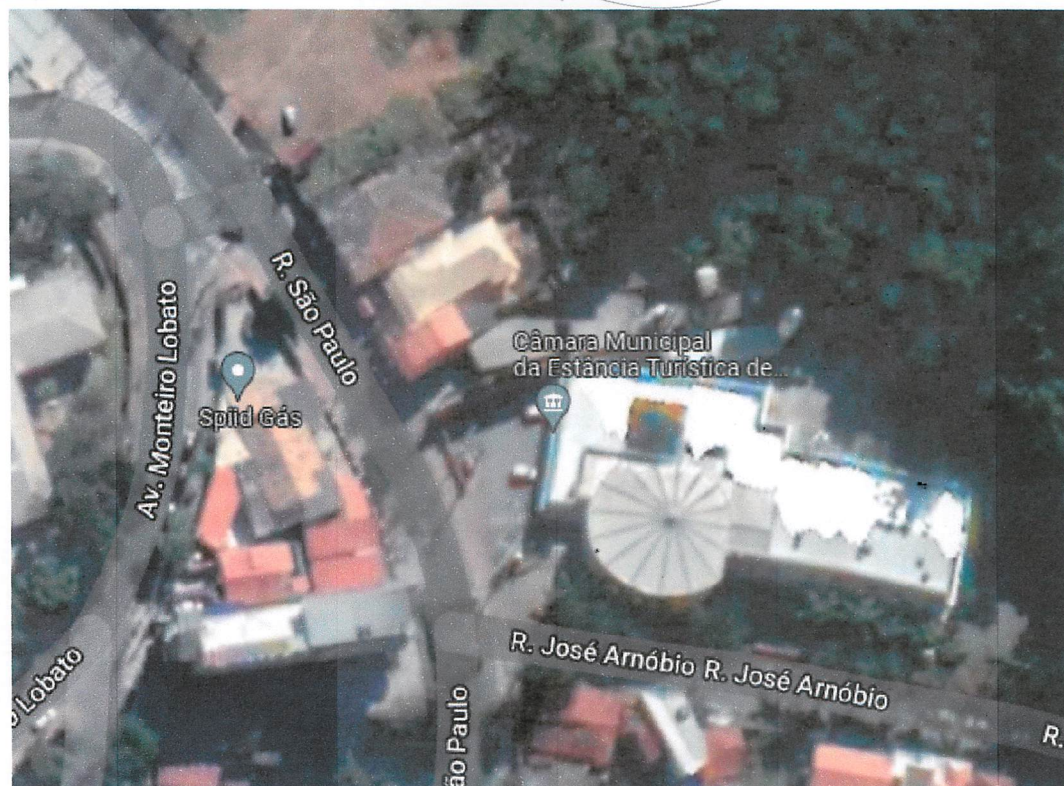

PARA
APROVAÇÃO

RESP./TÍTULO/Nº CREA

Eng. Civil Fabio Alexandre Cerqueira / CREA 5060914765

TÍTULO

REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE / SP
PROJETO ARQUITETÔNICO

ESCALA

IND.

Folha
1/2

6. NÃO UTILIZAR ADITIVO REDUTOR DE ÁGUA NO CONCRETO.

7. CASO O CONCRETO SEJA EXECUTADO NO LOCAL, EFETUAR A PRÉ-SATURAÇÃO DA ARGILA EXPANDIDA, COM ATENÇÃO ESPECIAL À RELAÇÃO ÁGUA-CIMENTO.

8. O LANÇAMENTO DO CONCRETO DEVE SER DE FORMA A EVITAR A SEGREGAÇÃO DO AGREGADO GRAÚDO NO CONCRETO.


9. ARMADURA: TELA DE AÇO CA-50

10. NÃO EMPREGAR MANGUEIRAS E NEM RETIRAR AS BARRAS DE TRANSFERÊNCIA

11. ACABAMENTO SUPERFICIAL CAMURÇADO DO CONCRETO

12. ESTE PROJETO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO.

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

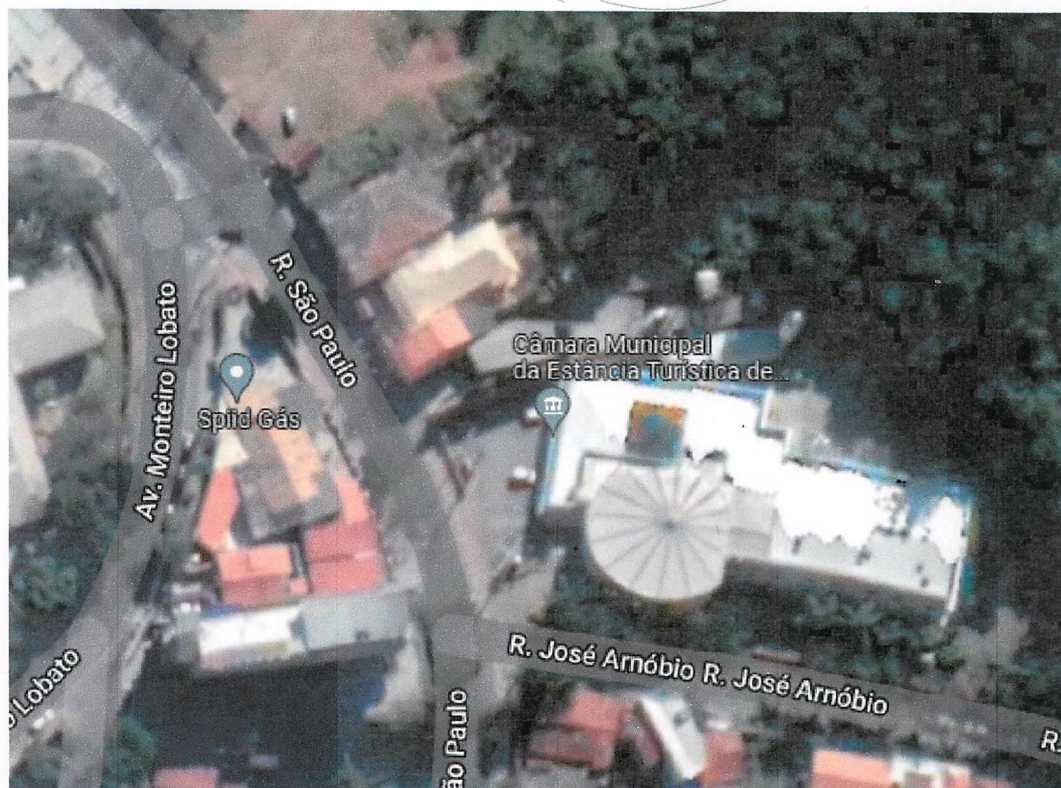

PARA
APROVAÇÃO

RESP./TÍTULO/Nº CREA

Eng. Civil Fabio Alexandre Cerqueira / CREA 5060914765

TÍTULO

REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE / SP
PROJETO ARQUITETÔNICO

ESCALA

IND.

Folha
2/2

São Roque, 22 de setembro de 2021.

RECIBO

Recebi de **CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**, o valor de R\$ 9.250,00, referente ao pagamento do valor de 50% do contrato de prestação de serviços relacionados no processo de dispensa 06/2021 de 09/08/2021.



Eng. Fabio Alexandre Cerqueira

CREA 5060914765

Dados bancários:

Favorecido: Fabio Alexandre Cerqueira

CPF 182.222.718-6

Banco do Brasil

Agência 0943-1

Conta Corrente 197282-0



Câmara Municipal de São Roque

Ficha - 23/09/2021 12:26:06 - De 23/09/2021 à 23/09/2021 - 1 registro(s)

Documento de Despesa Nº 6/2021 ao Movimento Contábil Nº 342/2021

Data: 23/09/2021

Protocolo: 10319/2021 - 23/09/2021 11:30

Autoria: Fernandes Santos Ribeiro

Assunto: Termo de Recebimento - Contratação de serviços técnicos de Engenharia e Arquitetura para elaboração Termo de Referência para reforma parcial do Plenário,



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

TERMO DE RECEBIMENTO Nº 6/2021

Declaramos, para fins dos dispostos nas Cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços nº 011, de 19/08/2021, **Processo de Dispensa nº 06, de 09/08/2021**, firmado com Engenheiro Civil, **Sr. Fabio Alexandre Cerqueira**, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia sob o nº 5060914765, e CPF nº 182.222.718-65 visando a contratação de Profissional de engenharia e arquitetura para a execução de serviços técnicos compreendendo o assessoramento, coordenação, especificações de materiais e mão de obra, estudos de viabilidade técnica, análises, orçamentos, fiscalização de obras e serviços, laudos, levantamentos, projetos, pareceres, vistorias, e outros de mesmas naturezas, necessários à consecução dos serviços e obras demandados pela Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque para reforma parcial do Plenário da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, o que se segue:

- Que a Contratada prestou os serviços acima descritos, conforme Recibo sob protocolo secretaria NY10318/2021, de 23/09/2021, no valor de R\$ 9.250,00 (nove mil e duzentos e cinquenta reais) referente à parcela de 50% (cinquenta por cento) do Contrato.

Por ser verdade firmamos o presente.

São Roque, 23 de setembro de 2021.

FERNANDES SANTOS RIBEIRO

Assistente de Licitações Compras e Contratos

PROTOCOLO Nº CETS 23/09/2021 - 11:30 10319/2021



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE				NOTA DE SUBEMPEI	
Rua São Paulo 355 J. Renê 50804079/0001-81				366 / 1	
NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1		FICHA: 12	DATA: 24/09/2021	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA		000010/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2021	
NOME: Fabio Alexandre Cerqueira		182.222.718-65		CÓDIGO: 2621	
ENDEREÇO: Rua Barão de Piratininga		SAO ROQUE			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de Serviços Técnicos na área de Engenharia Civil e Arquitetura.					
GL				SOMA	
				9.250,00	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 01 30 30 3.3.90.36.06 01.031.0003.2304.0000		CÂMARA Camara Municipal SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Manutenção da Câmara Municipal			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTESUBEMPENHO	
18.500,00		9.250,00		9.250,00	
				SALDO A SUBEMPENHAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		6.877,53		seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos *****	
DESCONTO R\$		2.372,47			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM 24/09/2021					
A DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
MADELI DE FATIMA FIGUEIRA			JULIO ANTONIO MARIANO		
CONTABILIZADO			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA CONTADOR			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO CONTA CHEQUE VALOR			RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTESUBEMPENHO.		
			NOME: CNPJ/CPF:		

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE				NOTA DE EMPENHO	
Rua São Paulo 355 J. Renê 50804079/0001-81				163	
NOTA DE EMPENHO Nº 163		FICHA: 9013	DATA: 24/09/2021	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/10/2021	
NOME: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE		70.946.009/0001-75		CÓDIGO: 23	
ENDEREÇO: RUA SAO PAULO, 966		SAO ROQUE			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
Valor referente à retenção sobre Recibo - Prestador de Serviço Eng. Fábio Alexandre Cerqueira.					
EX - Extra orçamento				SOMA	185,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99 99 00 15	EXTRA ORÇAMENTARIA I.S.S. - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
0,00	5.019,15	185,00	-5.204,15		
VALOR A SER PAGO R\$		185,00			
cento e oitenta e cinco reais ***** ***					
EMPENHO AUTORIZADO EM 24/09/2021					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
MADELI DE FATIMA FIGUEIRA			JULIO ANTONIO MARIANO		
CONTABILIZADO			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA CONTADOR			DATA ORDENADOR DA DESPESA		
DESPESA PAGA EM			RECIBO		
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.	
				NOME: CNPJ/CPF:	



**Emissão de comprovantes**G3382717352814771
27/09/2021 17:39:35

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:21:18
052300523 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA E T
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 150.014-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/09/2021
NR. DOCUMENTO	550.943.000.197.282
VALOR TOTAL	6.877,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIO ALEXANDRE CERQUEIRA
AGENCIA: 0943-1 CONTA: 197.282-0
NR. DOCUMENTO 550.523.000.150.014

=====

NR.AUTENTICACAO	5.B1B.F11.A7F.445.AF4
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6838751 MAURACY MORAES DE OLIVEIRA.



Câmara Municipal de São Roque

Despacho - 30/09/2021 15:18:29 - 1 registro(s)

Movimento Contábil Nº 429/2021

Protocolo: 10322/2021

Processo: 429/2021

Autoria: Fabio Alexandre Cerqueira

Assunto: Serviços técnicos de Engenharia e Arquitetura

Remetente: Coordenadoria Administrativa

Sequência: 0

Destinatário: Contabilidade

Envio: 30/09/2021

Objetivo: Arquivo-se

Complemento: Pagamento do Eng. Fábio confirmado.

Documento Vinculado: Documento de Despesa Nº 4/2021 ao Movimento Contábil Nº 429/2021 - Pagamento



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

CERTIDÃO DE PROTOCOLO ELETRÔNICO ANEXO 1_2 DO OFÍCIO CÂMARA Nº 8/2022-L

O servidor Mauracy Moraes de Oliveira, Coordenador Administrativo, nos termos da Resolução nº 01-L, de 04/02/2019, que institui o Sistema de Gestão Eletrônico de Documento nesta Câmara Municipal, **CERTIFICA** que extraiu cópias simples de documentos e de vias originais, referentes ao primeiro pagamento, acima encartados, do Movimento Contábil nº 429_2021, que trata da Dispensa nº 6/2021 visando a contratação de serviços técnicos de engenharia e arquitetura, para a elaboração de Termo de Referência, referente a reforma do Plenário “Dr. Júlio Arantes de Freitas”, com 27 (vinte e sete) folha(s), que passam a partir deste procedimento a tramitar internamente por meio eletrônico nesta Casa de Leis, com o mesmo valor legal dos autos físicos e dotados de fé pública para todos os fins de direito, no arquivo “Anexo 1_2 Engenheiro Pagamento 1 _ Movimento Contábil nº 429_2021”

Por ser verdade, firmamos a presente para os devidos fins legais.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, 23 de fevereiro de 2022.

MAURACY MORAES DE OLIVEIRA
Coordenador Administrativo