



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

GABINETE DO PREFEITO



Ofício nº 281/2018-GP

São Roque, 14 de maio de 2018

Assunto: Requerimento nº 068/2018, de autoria dos vereadores Newton Dias Bastos e Mauro Salvador Sgueglia de Góes

Senhor Presidente,

Reportando-nos ao requerimento em referência, vimos proceder ao encaminhamento da manifestação da direção do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente.

Colocando-nos ao inteiro dispor para quaisquer outros esclarecimentos necessários, aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos mais altos protestos de estima e consideração.

CLAUDIO JOSÉ DE GÓES
PREFEITO

Ao
Excelentíssimo Senhor
Newton Dias Bastos
DD Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

WMN.-

Prefeitura da Estância Turística de São Roque


Rua São Paulo, 966 – Taboão – 18135-125 - São Roque - SP

www.saoroque.sp.gov.br

PABX: (11) 4784-8500

Gabinete: (11) 4784-8523 ou 4874-8591

E-mail: gabinete@saoroque.sp.gov.br



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

À

Divisão de Orçamento de Obras

Eng.º Arthur Henrique Silva Boccato

Chefe de Divisão

**Ref.: Requerimento n.º 068/2018 – Vereador Newton Dias Bastos e Mauro
Salvador S. Góes**

**Favor elaborar orçamento estimativo para as obras em questão. Prazo máximo
para resposta: 17/05/18.**

Estando a disposição para demais informações que se fizerem necessárias,

Atenciosamente,

CLAUDINEI ROSA

**Diretor do Departamento de Planejamento e
Meio Ambiente**

São Roque, 10 de maio de 2018.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Pavimentação e Drenagem na Rua Campeão							
LOCAL: Rua Campeão, Distrito de Canguera, São Roque - SP							
Regime de Execução: Empreitada Unitária						BDI:	24,23%
					Área de pavimentação (m²)		5.320,00
Item	Base	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Preço Unit.	Total
1.0			Placa de Obra				
1.1	CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra (2,00 x 4,00 m)	m²	8,00	R\$ 406,12	R\$ 3.248,96
			Sub-Total		1.0	0,51%	R\$ 3.248,96
2.0			Serviços Preliminares				
2.1	CPOS	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	5.320,00	R\$ 1,19	R\$ 6.344,67
			Sub-Total		2.0	1,01%	R\$ 6.344,67
3.0			Pavimentação				
3.1	CPOS	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m²	5.320,00	R\$ 17,67	R\$ 93.980,49
3.2	CPOS	54.01.220	Base de bica corrida	m³	638,40	R\$ 140,13	R\$ 89.459,91
3.3	CPOS	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	5.320,00	R\$ 3,98	R\$ 21.148,92
3.4	CPOS	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	5.320,00	R\$ 8,62	R\$ 45.866,71
3.5	CPOS	54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	m³	212,80	R\$ 940,99	R\$ 200.243,22
			Sub-Total		3.0	71,41%	R\$ 450.699,24
4.0			Drenagem				
4.1	CPOS	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto	un	12,00	R\$ 2.435,31	R\$ 29.223,67
4.2	CPOS	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m	m³	349,02	R\$ 7,65	R\$ 2.670,90
4.3	CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	16,62	R\$ 131,80	R\$ 2.190,44
4.4	CPOS	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	m	138,50	R\$ 164,17	R\$ 22.737,54
4.5	CPOS	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	249,30	R\$ 5,28	R\$ 1.316,25
4.6	CPOS	05.10.010	Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria	m³	57,08	R\$ 3,16	R\$ 180,10
4.7	CPOS	05.10.023	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km	m³	57,08	R\$ 11,58	R\$ 660,84
4.8	CPOS	07.10.020	Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle	m³	57,08	R\$ 3,54	R\$ 202,08
4.9	CPOS	49.12.140	Poço de visita em alvenaria tipo FMSP - balão	un	2,00	R\$ 3.341,19	R\$ 6.682,38
4.10	CPOS	49.06.410	Tampão em ferro fundido de Ø 600 mm, classe 250 (ruptura > 250 kN)	un	2,00	R\$ 377,14	R\$ 754,27
4.11	CPOS	54.06.150	Execução de perfil extrusado no local	m³	70,00	R\$ 1.101,01	R\$ 77.070,93
4.12	CPOS	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para perfil extrudado	m³	70,00	R\$ 388,29	R\$ 27.180,53
			Sub-Total		4.0	27,07%	R\$ 170.869,92
TOTAL					100,00%		R\$ 631.162,80

Fontes: CPOS data base: Boletim 171 - Novembro de 2017 - LS 96,91% - Desonerado

São Roque, 14 de Maio de 2018

Eng.º Arthur Henrique Silva Boccato
Chefe de Div. de Orçamento de Obras - DPO
CREA n.º 5061874464



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Ao

Gabinete do Prefeito

Sr. Claudio José de Góes

Prefeito

**Ref.: Requerimento n.º 068/2018 – Vereadores Newton Dias Bastos e Mauro
Salvador S. Góes**


Encaminhamos para conhecimento a planilha orçamentária estimativa de custos para as obras de pavimentação asfáltica e drenagem da **Rua Campeão, Distrito de Canguera, São Roque/SP.**

Informamos que não há dotação orçamentária para este exercício. Sugiro encaminhar o estudo aos nobres vereadores que tenham conhecimento do orçamento onde podem viabilizar parceria com Deputados através de emendas de convênios Federais e / ou Estaduais.

Após devolver este processo para encaminhamento à Divisão de Convênios para que numa oportunidade possamos cadastrar em algum programa voluntário e ficar disponibilizado em nosso "Banco de Projetos".

Estando a disposição para demais informações que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

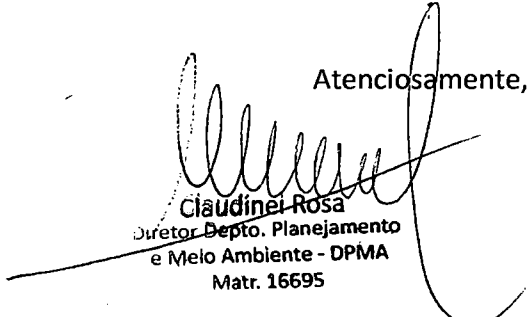
Claudinei Rosa
Diretor Depto. Planejamento
e Meio Ambiente - DPMA
Matr. 16695

São Roque, 14 de maio de 2018.