



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque – Terra do Vinho, Bonita por Natureza -

GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º 240/2019-GP

São Roque, 29 de março de 2019

Assunto: Requerimento nº 031, de autoria do
vereador Rogério Jean da Silva

Senhor Presidente,

Reportando-nos ao requerimento em referência, vimos proceder ao encaminhamento de cópia da manifestação da direção de nosso Departamento de Planejamento e Meio Ambiente.

Não obstante, com referência ao item 05, considerando a mudança de direção ocorrida no Departamento de Obras, levantamentos gerais estão sendo feitos pelo atual diretor para fins de atualização e ação estratégica, tratando-se esta, especificamente, de questão relacionada a período antes de sua nomeação. Não obstante, considerando a manifestação do vereador, informo que esforços também serão envidados nesse sentido, dentro das possibilidades operacionais.

Colocando-nos ao inteiro dispor, aproveitamos a oportunidade para renovar a todos dessa Mui Egrégia Casa de Leis, por intermédio de Vossa Excelência, nossos mais respeitosos cumprimentos.

CLAUDIO JOSÉ DE GOES
PREFEITO

Ao
Excelentíssimo Senhor
Mauro Salvador Sgueglia de Góes
DD Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

VMN.-

Prefeitura da Estância Turística de São Roque

Rua São Paulo, 966 – Taboão – 18135-125 - São Roque - SP

www.saoroque.sp.gov.br

PABX: (11) 4784-8500

Gabinete: (11) 4784-8523 ou 4874-8591

E-mail: gabinete@saoroque.sp.gov.br



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
E S T A D O D E S Ã O P A U L O
"São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS


Ao
Departamento de Planejamento e Meio Ambiente
Eng.º Arthur Henrique Silva Boccato

Ref.: Requerimento n.º 031/2019 – VEREADOR ROGÉRIO JEAN DA SILVA

Favor verificar e informar quanto ao item 5. **PRAZO MÁXIMO DE RESPOSTA:**
30/03/2019.

Estando a disposição para demais informações que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

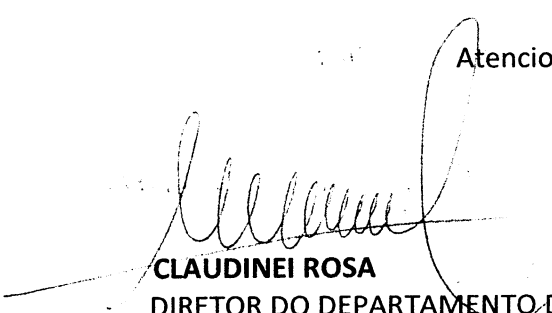

CLAUDINEI ROSA

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
E SERVIÇOS URBANOS


São Roque, 12 de março de 2019.

Ao

Engº Fredy,

Favor verificar na planilha FDE ou
CPOS e elaborar planilha de custo para
substituição do alambrado


Obrigado,


15/03/19
Arthur Henrique Silva Boccato
Diretor Depto. Planejamento e
Meio Ambiente - DPMA
CREA n.º 5061874454

Ao

Die Arthur

Conforme solicitado segue planilha com a fonte do
FDE.

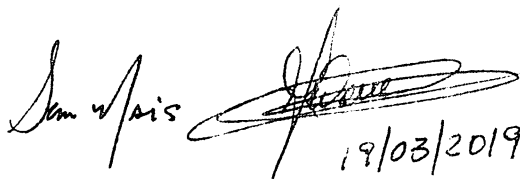
19/03/2019

Fredy William Correia Vieira
Eng.º Civil
CREA: 5062800338



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

ESTADO DE SÃO PAULO

"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Construção de Muro de divisa

Locais: Cemitério do Cambará, em São Roque (SP).

Planilha Orçamentaria

BDI (%) = 29,71%

Área à construir : 417,59 m²

Código	Fonte	Descrição dos Serviços	Un.	Qtd.	P.Unit.	P.Total
1.0		Muro de Divisa				
16.01.091	FDE	Fe-01 fechamento para setorização 120	m2	320,00	R\$ 286,00	R\$ 91.520,00
Total					R\$	91.520,00

Obs.: FDE - Boletim Janeiro 2019 - L.S.98,89%


São Roque, 19 de março de 2018

Obs: segue anexo o memorial de descrição de todos os serviços inclusos, aplicação e execução do mesmo.

FE-02

Fechamento para setorização (gradil eletrofundido)


[Altura conforme projeto]

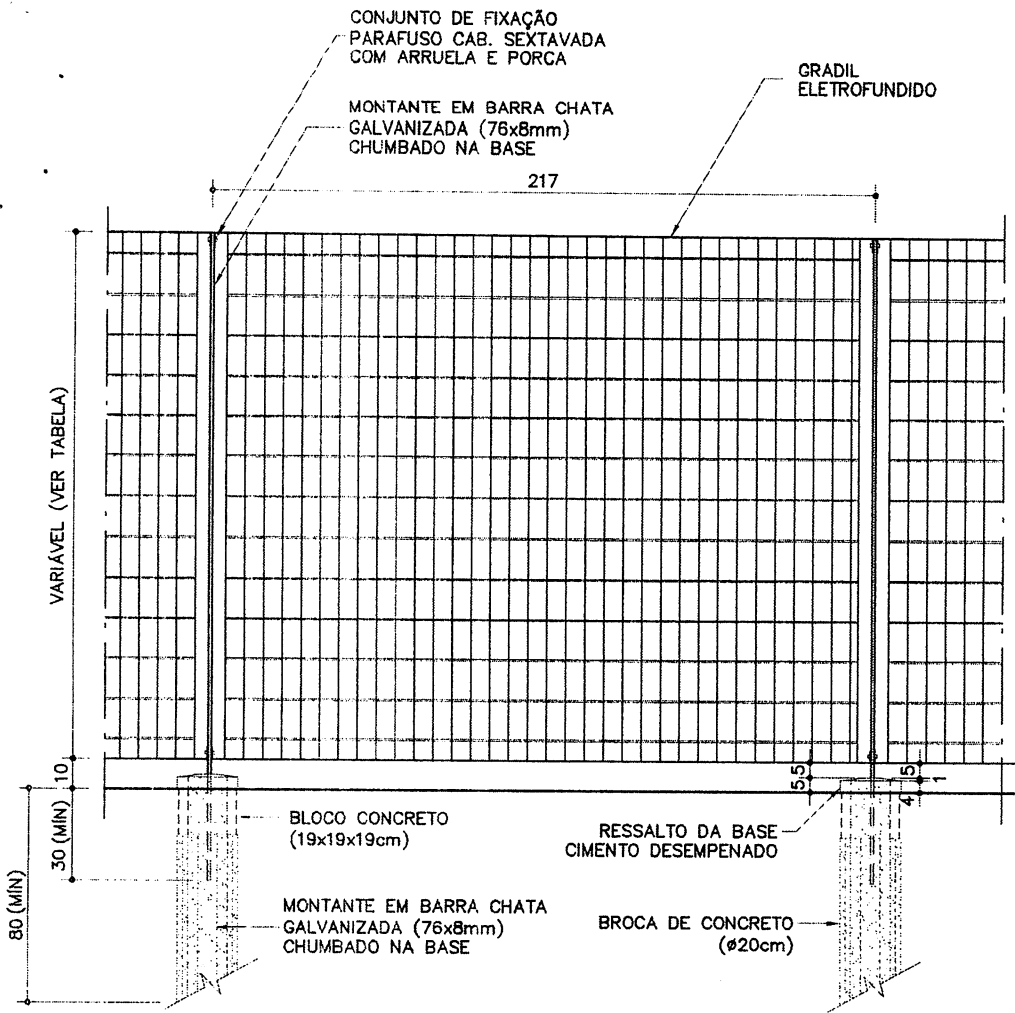

VISTA
ESC. 1: 25

TABELA DE ALTURAS

H GRADIL	H TOTAL
66,2 cm	76,2 cm
92,6 cm	102,6 cm
132,2 cm	142,2 cm
171,8 cm	181,8 cm

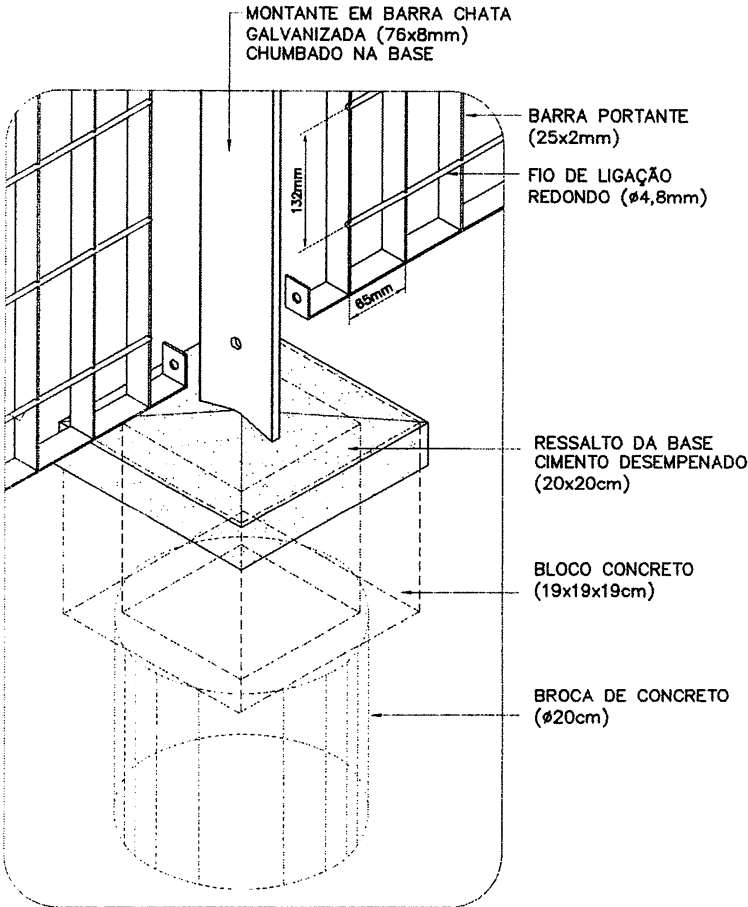

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA
SEM ESCALA

Revisão 5
Data 24/01/17

Página
1/2

Código de listagem
16.01.091

Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

FE-02

Fechamento para setorização (gradil eletrofundido)

{Altura conforme projeto}

Revisão 5
Data 24/01/17

Página
2/2

Código de listagem

16.01.091



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Bases de concreto (20 x 20cm):
 - Fundação com broca de concreto, Ø 20cm;
 - Bloco de concreto, classe A, 19x19x19cm, conforme Ficha S7.03 do Catálogo de Serviços;
 - Concreto usinado, fck = 20MPa;
 - Ressalto revestido com cimento desempenado.
 - **Obs.:** Sempre que possível, deverá ser utilizado cimento CP-III ou CP-IV, preferencialmente.
- Gradil completo, confeccionado em perfis de aço carbono soldados pelo processo de eletrofusão, tratados com galvanização a fogo e com acabamento em pintura eletrostática à base de poliéster em pó (na cor especificada em projeto), composto de:
 - Painel em malha retangular (65 x 132mm) formada por barras chatas portantes (25x2mm) e fio de ligação redondo (Ø=4,8mm);
 - Montante vertical em barra chata (76 x 8mm);
 - Conjunto de fixação dos painéis aos montantes: parafuso cabeça redonda com arruela e porca anti-roubo, em aço galvanizado (2 conjuntos por montante).

Protótipo comercial

- Gradil completo:
 - METALGRADE "Artis"

APLICAÇÃO

- Setorização de áreas externas.
- **Obs:**
 - Especificar a altura em projeto (ver tabela na página 1);
 - Especificar a cor em projeto, conforme palheta de cores padrão do fabricante (bege, amarelo, vermelho, azul, verde, cinza, marrom, preto e branco).

EXECUÇÃO

- A base de concreto deve ter um ressalto de 5cm acima do nível do piso, com acabamento em cimento desempenado e com inclinação para escoamento de águas pluviais.
- Os montantes verticais devem ser chumbados na base (profundidade mínima = 30cm), devidamente protegidos (plástico bolha, fita adesiva, papelão, etc.), evitando-se danificar a pintura com respigamento de argamassa ou cimento, manuseio, etc.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha S4.03 Concreto dosado em central
Ficha S7.03 Alvenaria estrutural de bloco de concreto (classes A e B).

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento dos materiais e execução.
- Aferir as especificações e a conformidade com os produtos homologados. Exigir certificado de garantia contra oxidação (mínimo de 5 anos).
- Verificar o prumo, o nível, o alinhamento, a fixação dos painéis e o chumbamento dos montantes. Não serão aceitas peças empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro.
- Verificar a aderência e a uniformidade da camada de pintura, atentando para que não apresentem falhas, bolhas, irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricação e do manuseio.
- Verificar o acabamento e a inclinação do ressalto da base de concreto.
- Não serão aceitas peça empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Escavação, apiloamento, formas, concretagem e acabamento das bases de concreto.
- Gradil completo com: painéis, montantes, fixações, tratamentos e pintura eletrostática.
- Regularização, compactação e limpeza do terreno contíguo.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- m² — por metro quadrado executado, medido no plano vertical.



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

"São Roque - a Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

São Roque, 20 de março de 2019.

Ao

Gabinete do Prefeito

Sr. Cláudio José de Góes

Prefeito

Ref.: Requerimento nº 031/2019

Tendo em vista o Requerimento nº 031/2019, foi solicitado pelo Diretor do Departamento de Departamento de Obras ao atendimento do item 5.

Desta forma, segue anexo a Planilha Orçamentária para a execução do alambrado.

Estando a disposição para demais informações que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

Arthur Henrique Silva Boccato
Diretor do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente